


# ЭКСТРУДЕР ОЕЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОРМА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

КАЛЬ Экспандер /  
экструдер ОЕЕ был  
разработан в допол-  
нение к экспандеру  
с кольцевым зазо-  
ром и делает  
производство более  
гибким за счет  
простой замены с  
помощью гидра-  
влики и в течение  
короткого времени  
матрицы.



Продукты для собак и кошек  
различной формы и размера


Экспандер /  
экструдер ОЕЕ

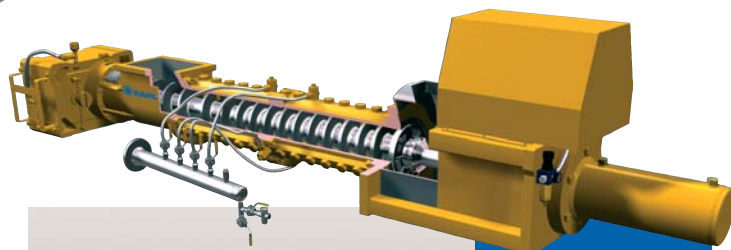

Программа  
КАЛЬ предла-  
гает экспандеры  
различной  
производитель-  
ности и мощ-  
ности для  
производства  
экспандата или  
экструдата

# ПРОИЗВОДСТВО КОРМА ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

## Экструдер ОЕЕ - гибкое производство благодаря заменяемой с помощью гидравлики матрицы

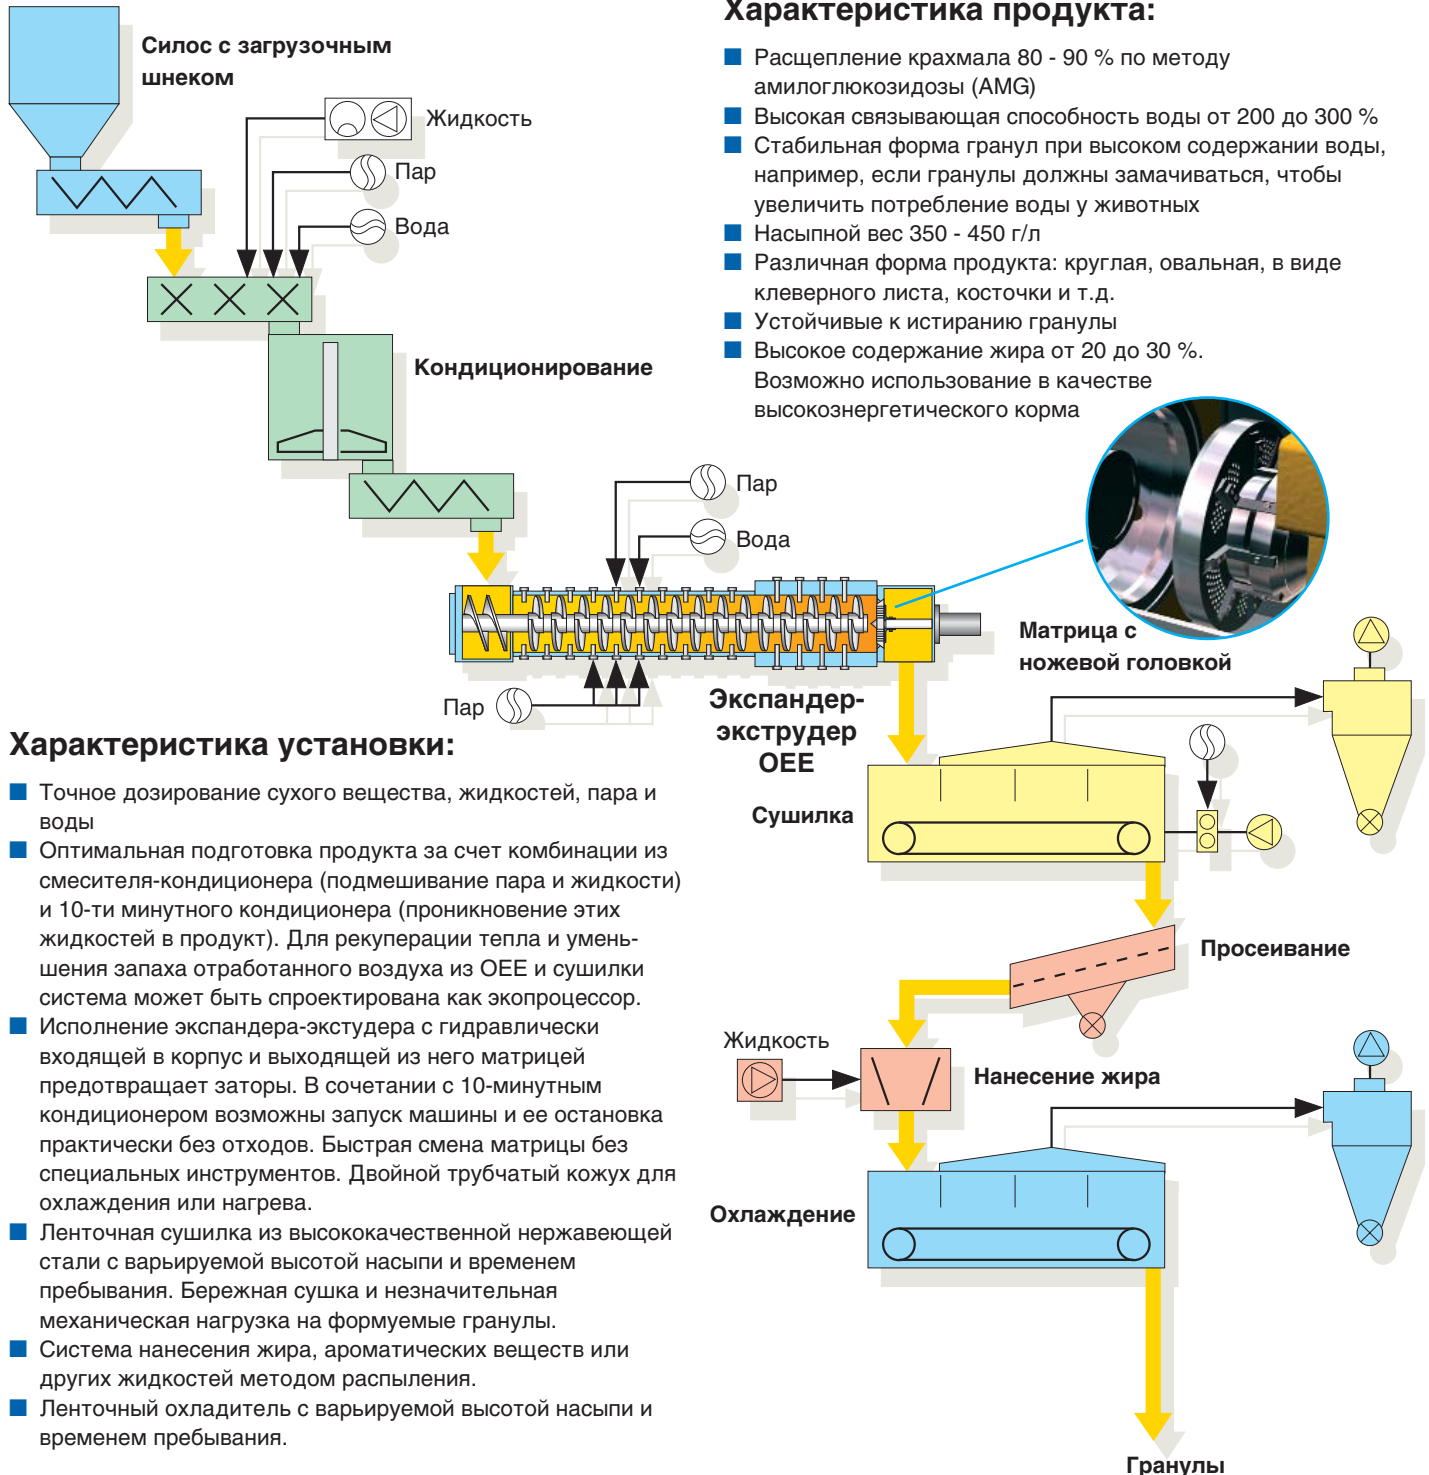

### Характеристика продукта:

- Расщепление крахмала 80 - 90 % по методу амилоглюкозидозы (AMG)
- Высокая связывающая способность воды от 200 до 300 %
- Стабильная форма гранул при высоком содержании воды, например, если гранулы должны замачиваться, чтобы увеличить потребление воды у животных
- Насыпной вес 350 - 450 г/л
- Различная форма продукта: круглая, овальная, в виде клеверного листа, косточки и т.д.
- Устойчивые к истиранию гранулы
- Высокое содержание жира от 20 до 30 %. Возможно использование в качестве высокоэнергетического корма

### Характеристика установки:

- Точное дозирование сухого вещества, жидкостей, пара и воды
- Оптимальная подготовка продукта за счет комбинации из смесителя-кондиционера (подмешивание пара и жидкости) и 10-ти минутного кондиционера (проникновение этих жидкостей в продукт). Для рекуперации тепла и уменьшения запаха отработанного воздуха из ОЕЕ и сушилки система может быть спроектирована как экопроцессор.
- Исполнение экспандера-экструдера с гидравлически входящей в корпус и выходящей из него матрицей предотвращает заторы. В сочетании с 10-минутным кондиционером возможны запуск машины и ее остановка практически без отходов. Быстрая смена матрицы без специальных инструментов. Двойной трубчатый кожух для охлаждения или нагрева.
- Ленточная сушилка из высококачественной нержавеющей стали с варьируемой высотой насыпи и временем пребывания. Бережная сушка и незначительная механическая нагрузка на формируемые гранулы.
- Система нанесения жира, ароматических веществ или других жидкостей методом распыления.
- Ленточный охладитель с варьируемой высотой насыпи и временем пребывания.



info@amandus-kahl-group.de  
www.akahl.de

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-9  
D-21465 Reinbek / Hamburg  
Телефон: +49 (0)40 727 71 0  
Факс: +49 (0)40 727 71 100



ПРОМІСЛОВИЙ СВІТ  
Официальный представитель в Украине  
ООО «Инволд», Украина, Киев  
Тел.: 044 383 42 12; 067 230 48 95  
info\_inworld@ukr.net  
www.inworld.com.ua